

# POOLGLUC




## BUDOWLANE PRZYGOTOWANIE ZADASZENIA

**Niskie zadaszenie DIAMANT  
340x640cm, 3 moduły**

cm

Wewnętrzna szerokość A	Zewnętrzna szerokość B	Długość zadaszenia E	Podniesienie czoła G	Szyny za basenem F
340	400	640	7	245

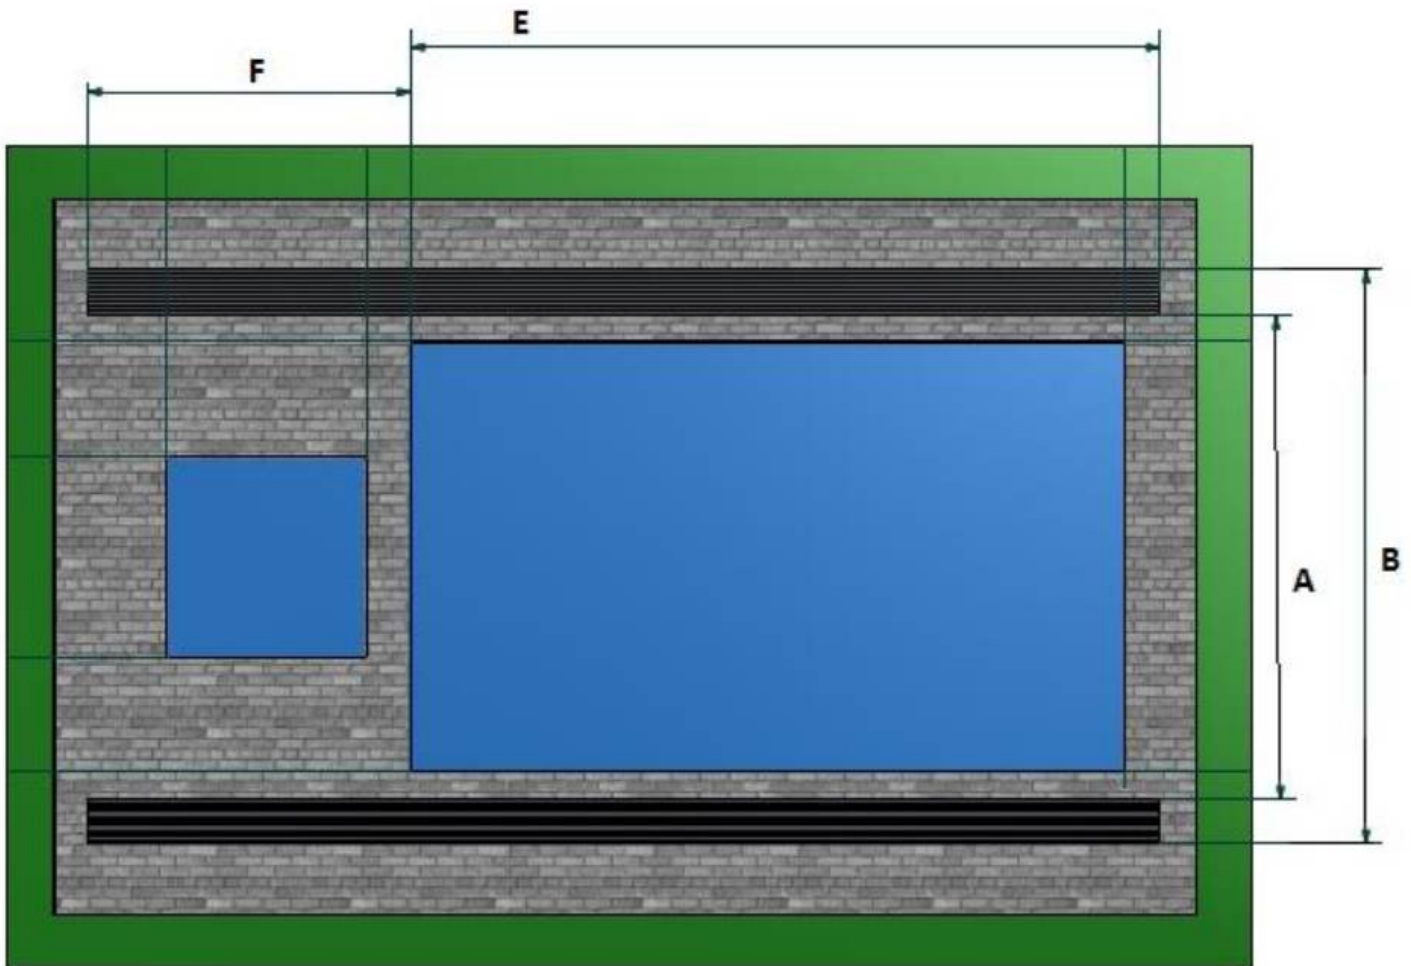

W miejscu ułożenia torowiska wykonuje się **całkiem** poziomy, gładki, betonowy (najlepiej zastosować niwelator) pas o grubości minimum 25 cm, długości według wymiaru „E“ + „F“ i szerokości według rozstawu „A“ a „B“. Szyny w większości przypadków układa się na wykończeniu powierzchni (płytki, topstone, drewno-plastik, beton stemplowany...), która jest na trwale połączona z „**rozszerzoną warstwą betonu do szyn zadaszenia**“.

Części pod przednim i tylnym czołem muszą być w tej samej płaszczyźnie poziomej. Maksymalne odchyłki w poziomie nie mogą być większe niż jest podniesienie czoła „**G – 2 cm**“.